

## MANUTENZIONE CERAMICA

I top in ceramica non richiedono particolare manutenzione, grazie alle elevate caratteristiche di resistenza e di stabilità del materiale.

La pulizia può essere effettuata molto semplicemente utilizzando panni morbidi e puliti imbevuti di acqua, eventualmente aggiungendo detersivi di comune uso domestico con ph neutro o aceto naturale. Asciugare la superficie al termine delle operazioni di pulizia. Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive.

Si sconsiglia l'uso di prodotti contenenti cere, brillantanti, acidi forti (es. fluoridrico, solforico, ecc.) perché potrebbero danneggiare in modo permanente la superficie.


### PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE - SUPERFICI NATURALI E BOCCIARDATE

Pulire subito le macchie ed evitare che si seccino. Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sul gres porcellanato, fare una prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per verificare che non subisca alterazioni di lucentezza, né di colore.


TIPO DI MACCHIA	1° intervento	2° intervento
Cemento, calcare, rigature di metalli, ruggine	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Deterdek, disincrostante di cemento reperibile in commercio
Grasso, cibi, gomma, tinture, pennarello, sangue, nicotina, orina, vomito, ecc.	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila PS/87
Graffiti, vernice, pittura	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila NoPaint Star, solvente reperibile in commercio
Caffè, tè, succhi, bibite	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila SR/95
Cera di candela o per la riparazione di graffi, resina d'albero, tracce di nastro adesivo	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Filasolv, solvente reperibile in commercio
Silicone	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila Zero Sil, acetone

### ATTENZIONE - I TOP REALIZZATI IN CERAMICA RICHIEDONO ALCUNE PRECAUZIONI

- Movimentare il top in ceramica sempre in posizione verticale.

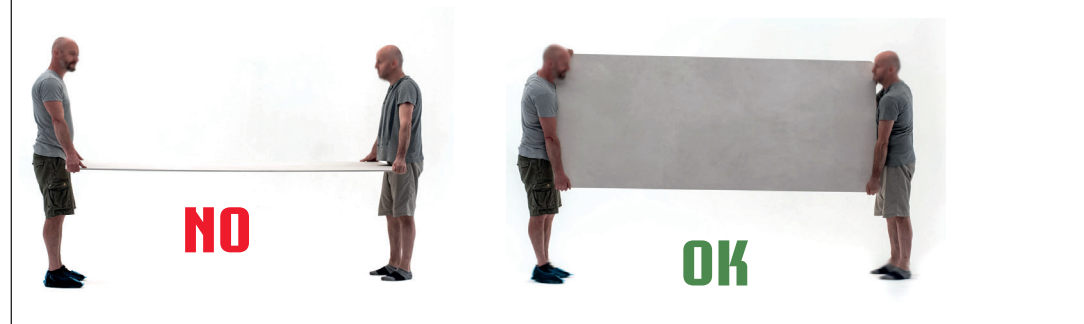

- Accostare il top in ceramica alla struttura su cui deve essere adagiato inclinandolo gradualmente.

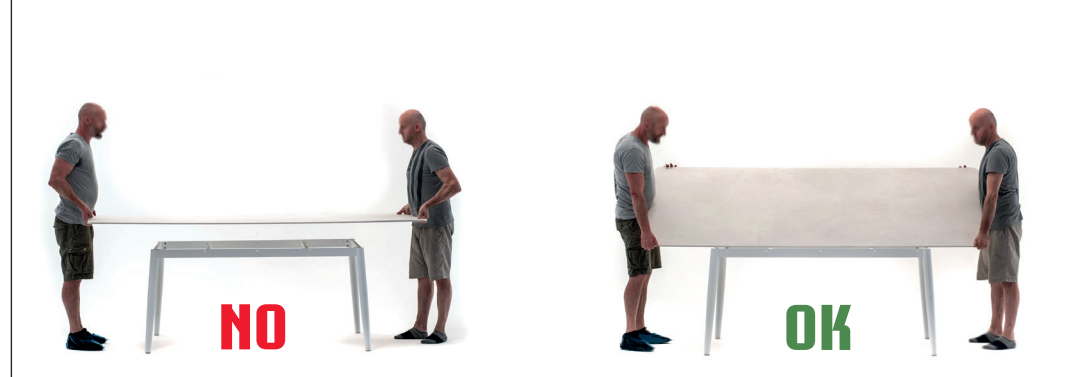

- Prestare particolare attenzione durante la movimentazione: è necessario indossare sempre guanti da lavoro anti-taglio per evitare possibili lesioni accidentali dovute alla rottura del pezzo

- Se è previsto il montaggio da parte del cliente di un telaio di supporto del top: montare il telaio prima di movimentare il top

- Posizionare il piano sempre in orizzontale.