



# PAVILION


Design R&S VARASCHIN

GAZEBO CON STRUTTURA PORTANTE  
REALIZZATA IN ALLUMINIO, COMPLETA DI  
PAVIMENTO A DOGHE, CELINI FRANGISOLE E 4  
TENDE VERTICALI DI CHIUSURA.

cod. **1972**



FINITURE DISPONIBILI

DIMENSIONI



struttura verniciata:  
BIANCO

tende tessuto:  
BIANCO

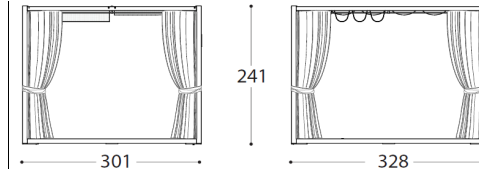

consegnato  
smontato in 7  
colli

netto  
386

collo  
1,144

## informazioni generali e specifiche tecniche

Il Pavilion Beach e' una struttura portante realizzata in alluminio, montata a giunzioni meccaniche, completa di pavimento a doghe, celini frangisole, due pannelli privacy e 4 tende verticali di chiusura. Dimensioni in mm: 3010 x 3285 x 2410(h)

**ELEMENTI STRUTTURALI** - La struttura portante è in alluminio, materiale completamente riciclabile ad elevata resistenza alla corrosione, verniciato a polveri in finitura opaca RAL 9010 e resistente ad ambienti esterni. Sui profili estrusi e verniciati sono stati realizzati i test di resistenza alla graffiatura e all'abrasione con riferimento alla norma UNI 9428:1989. Con carico di 1.1N il livello di prova raggiunto e' pari a 4 (in una scala da 1 a 5, dove 5 e' il massimo del risultato testabile). Le sezioni dei profili estrusi in alluminio utilizzati per le varie parti della struttura sono:

- Pilastrini verticali: sezione estruso 80x80 mm
- Travi orizzontali di sostegno pavimento: sezione estruso 80x70 mm
- Travi orizzontali di copertura: sezione estrusi 70x60 e 60x60 mm
- Telai pannelli privacy: sezione estruso 33x33 mm

La struttura portante sotto il piano di calpestio e' realizzata da 5 profili ad "U" rovesciati trasversali alla struttura, sezione estruso da 80x39 mm, in ferro zincato a caldo.

**ANCORAGGIO** - L'intera struttura deve essere ancorata a terra da 4 tiranti elicoidali in ferro zincato a caldo e posizionati sui 4 vertici, che annegati nel terreno per 560mm hanno il compito di garantire la perfetta stabilità del manufatto. Nel caso di un sottofondo compatto sono predisposti otto tasselli sui 4 vertici.

**PAVIMENTO** - E' realizzato in listoni di fibra sintetica in PS&HIPS di 30mm di spessore, con sistema ad incastro "maschio-femmina". Larghezza della doga a vista 180mm; lunghezze doghe da 529 mm (16 pezzi) e da 1057 mm (40 pezzi). Il pavimento in oggetto e' stato testato per la verifica dei requisiti dettati dal DM del 14/06/1989 n.236 articoli 8.2.2:

- Cuoio su superficie asciutta. Coefficiente di attrito medio 0.47 e 0.49 in direzione ortogonale alla prima.
  - Gomma su superficie bagnata. Coefficiente di attrito medio 0.60 e 0.68 in direzione ortogonale alla prima.
- Risultando, quindi, idoneo all'utilizzo interessato dove la normativa richiede un coefficiente di attrito medio maggiore a 0.40 in tutti i casi analizzati.

**COPERTURA** (o celino frangisole) - E' costituita da due teline (rif.colore NCS S 2002-B; peso: 600gr/m2) traforate separate, costruite in fili intrecciati, con guaina in pvc e anima interna in poliestere. Il sistema di apertura e chiusura è di tipo manuale, e avviene tramite scorrimento su corde in acciaio inox316.

**PANNELLI PRIVACY** - In un angolo del Pavilion sono previsti due pannelli privacy, realizzati con telaio in estruso di alluminio ed inserita, in tensione, telina (rif. colore NCS S 2002-B; peso: 600gr/m2) con fili in guaina in pvc e anima interna in poliestere, uguale e della stessa finitura/colore di quella del celino frangisole. I due pannelli in oggetto sono personalizzabili, su richiesta ed indicazioni del cliente, con stampa digitale.

**TENDE VERTICALI** - Il Pavilion puo' essere attrezzato con 4 tende verticali, realizzate in tessuto poliestere (rif.colore NCS S 0804-GN0Y; peso: 240gr/m2) adatto per l'uso esterno. I tendaggi sono appesi sui 4 lati del manufatto con la possibilita' di essere chiusi e tesi manualmente con gli appositi velcri di fissaggio, oppure di essere completamente aperti e di essere legati ai pilastrini perimetrali tramite fascia velcrata.

**IMBALLO PRODOTTO** - Il Pavilion viene consegnato in apposita cassa di contenimento (Pavilion Box), realizzata con struttura metallica perimetrale rinforzata e pareti in pannelli di multistrati di legno.

**DIMENSIONI CASSA DI CONTENIMENTO** - con piedini fissi 3315x550x445(h) mm. -dotata di ruote piroettanti e bloccabili 3315x550x510(h) mm.

**STIVAGGIO A MAGAZZINO** - Può essere eseguito impilandole per un massimo di casse con piedini, posizionate sopra 1 cassa con ruote, per un totale di 5 casse. La dimensione globale delle 5 casse stivate e' pari a 3310x545x2256(h). Il peso totale di ogni singola cassa e' pari a kg.244. Il peso complessivo delle 5 casse stivate e' pari a kg.1220. I listoni in PS&HIPS che compongono il piano di calpestio del manufatto, sono imballati e consegnati separatamente dalla struttura, e precisamente:

- n. 5 colli , contenenti 8 listoni da 1057mm (peso a collo kg.25), imballo in cartone regettato.
- n. 1 collo , contenente 16 listoni da 529mm (peso a collo kg.25), imballo in cartone regettato.



# PAVILION

Design R&S VARASCHIN

GAZEBO CON STRUTTURA PORTANTE  
REALIZZATA IN ALLUMINIO, COMPLETA DI  
PAVIMENTO A DOGHE, CELINI FRANGISOLE E 4  
TENDE VERTICALI DI CHIUSURA.

## montaggio del prodotto

La stabilità e la tenuta meccanica del Pavilion Beach sono stati realizzati nel rispetto dei seguenti riferimenti di progetto:

1. per la stabilità del Pavilion e' condizione essenziale l'ancoraggio a terra della struttura di base tramite tirante elicoidale sui 4 vertici.
2. deve essere installato su un fondo perfettamente piano e non sconnesso e soprattutto senza alcuna pendenza del terreno.
3. la resistenza al carico della struttura di copertura, che basa sui 4 pilastri, non consente nessun tipo di sovraccarico oltre il cosiddetto peso proprio del manufatto.

Quindi qualsiasi forma di ulteriore carico dello stesso puo' compromettere gravemente la stabilità del manufatto.

4. Il Pavilion e' progettato esclusivamente per la protezione dai raggi solari, tramite sistema di tende e cellino regolabili manualmente. La protezione da pioggia, vento, alte e basse temperature non sono previste nell'uso del prodotto.
5. In particolari condizioni di vento e/o pioggia e' necessario e fondamentale: aprire e fissare le tende verticali ai 4 pilastri, aprire e bloccare il cellino frangisole di copertura. La completa posizione aperta di tutti i tendaggi verticali ed orizzontali del manufatto eviteranno qualsiasi possibilita' di strappi e danni agli stessi.
6. La Varaschin spa declina ogni responsabilita' derivante dall'uso improprio del manufatto e danni prodotti dal verificarsi di eventi atmosferici estremi ed imprevedibili.
7. La Varaschin spa declina ogni responsabilita' derivante da qualsiasi imperfezioni di montaggio del manufatto stesso. Si consiglia, quindi, il rispetto puntuale delle Istruzioni di Montaggio del Pavilion Beach.

## pulizia e manutenzione

L'efficace manutenzione del prodotto prevede che sia pulito periodicamente, almeno una volta al mese. Nella fase di pulizia non devono essere utilizzati prodotti quali alcool ed ammoniaca o qualsiasi prodotto a base altamente acida o basica. E' quindi doveroso utilizzare prodotti detergenti neutri diluiti in abbondante soluzione d'acqua tiepida, con panno di cotone, evitando panni o spugne di fibre fortemente abrasive.

Nel caso in cui il manufatto venga smontato e stivato temporaneamente, esso va assolutamente pulito da qualsiasi residuo presente, in particolare se prima esposto a nebbie saline, va integralmente lavato con soluzione detergente neutra e acqua dolce tiepida. Lo stivaggio va esclusivamente fatto nell'apposita cassa di contenimento nella quale lo stesso e' stato consegnato. La cassa garantisce ulteriore protezione da umidita', salinita' e danni causati da scalfiture meccaniche occasionali. La durata del manufatto dipende dal rispetto dei tempi e dei modi di pulizia e manutenzione.

## destinazione d'uso

La collezione sopporta la luce solare e la pioggia. Si consiglia una regolare manutenzione, ed una particolare attenzione alla protezione degli articoli in caso di condizioni meteo avverse (ghiaccio, grandine, sbalzi di temperatura, umidita' persistente, caldo torrido o freddo estremo). La durata e l'integrita' dei nostri articoli dipendono dalla cura con cui vengono mantenuti.

## nebbia salina

Il prodotto e' adatto per gli ambienti marini e a condizioni di nebbie saline. Accorgimenti: una accurata manutenzione e pulizia e' fondamentale per preservare l'integrita' dei componenti il più a lungo possibile. Si consiglia per mantenere i nostri articoli sempre in buono stato di lavarli spesso con abbondante acqua dolce al fine di eliminare il più possibile la salinita' che tende ad attaccare le strutture. Solo così facendo si ha la certezza di mantenere il prodotto nel migliore stato.

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO CORRETTO DEL PRODOTTO E PER LA SICUREZZA

LA VARASCHIN NON RISPONDE PER DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO. SONO ALTRETTANTO ESCLUSI DANNI DERIVANTI DA UN UTILIZZO IN CONDIZIONI ESTREME (METEOROLOGICHE) O MANCANZA DI CURA. ACCORGIMENTI PER PRESERVARE L'INTEGRITA' DEI COMPONENTI PIU' A LUNGO: DURANTE L'INVERNO CONSERVARE IN LUOGO CHIUSO ED ASCIUTTO PER EVITARE FORMAZIONE DI CONDENSA.

## CONSIGLI GENERALI PER MANUTENZIONE E PULIZIA

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA UTILIZZARE UN PANNINO DI COTONE ASCIUTTO, PER UNA PULIZIA PIU' RADICALE, NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE PRODOTTI QUALI ALCOOL, AMMONIACA, DILUENTE, NÈ PRODOTTI ABRASIVI, MA UN DETERGENTE NEUTRO DILUITO CON ACQUA TIEPIDA. IN AMBIENTI MARINI E' DOVEROSO LAVARE L'ARTICOLO SETTIMANALMENTE CON ABBONDANTE ACQUA DOLCE. SI CONSIGLIANO INOLTRE I PRODOTTI DELLA GOLDEN CARE STUDIATI APPOSITAMENTE PER LA PULIZIA DEI METALLI, DEI VETRI, E DELLE FIBRE SINTETICHE. PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TESSUTI FARE RIFERIMENTO ALLA CARTELLA "TESSUTI" VARASCHIN SPA.

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

NOTA BENE : VARASCHIN S.P.A. GARANTISCE CHE IL PRODOTTO E' REALIZZATO GRAZIE ALL'UTILIZZO DI MATERIALI DI QUALITÀ E ALL'IMPIEGO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DEL SETTORE. SI DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI RIPORTATI A PERSONE E/O COSE, DOVUTI AD USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO, IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE IL FABBRICANTE.

## SMALTIMENTO

SI CONSIGLIA DI NON DISPERDERE IL MOBILE O PARTI DI ESSO NELL'AMBIENTE. ALLA FINE DEL SUO UTILIZZO CHIAMARE L'AZIENDA DI SMALTIMENTO PER IL TRASPORTO IN DISCARICA O IL RECUPERO.

## MISURE ANTINCENDIO

PRODOTTO NON INFIAMMABILE MA COMBUSTIBILE. NON CI SONO LIMITAZIONI SUI MEZZI ESTINGUENTI: POLVERE, ACQUA, SCHIUMA. CO2. EVITARE DI RESPIRARE I FUMI E USARE MEZZI DI PROTEZIONE, IN PARTICOLARE PER PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, DURANTE LO SPEGNIMENTO.

## GARANZIA DEL PRODOTTO

FARE RIFERIMENTO ART.3 "GARANZIA DEI PRODOTTI" PUBBLICATO SULLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI LISTINI, SUI DOCUMENTI DI VENDITA E SUL SITO INTERNET [www.varaschin.it](http://www.varaschin.it)

**Scheda Tecnica** La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n.206 "Codice del consumo"

Le informazioni sopra riportate fanno riferimento agli ultimi dati pubblicati a listino.L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso.

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015**